関連情報はこちらをご参照ください。
機能·仕様一覧 P.385
外寸法図 P.542

マグネチックスターラー

Magnetic Stirrer **RCN-3·7型、RC-2型**

RCN-3　　RCN-7

■RCN-3型の本体は耐薬品性、耐熱性、難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性に優れています。不安定な容器の固定には便利なポール(オプション)が取付けられます。
■RCN型は滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンシート付きです。
■RCN-7型は低粘度から高粘度まで、少量から大量7L容器まで安定した撹拌が行なえます。
■RCN-7型の撹拌台はステンレス製、強固で耐薬品性にも優れています。
■RCN-7型はDCブラシレスモータの採用により長時間の運転にも撹拌台の温度上昇がほとんどありません。

製品名		マグネチックスターラー	
型式		RCN-3	RCN-7
製品コードNo.		123800	241800
性能	回転速度範囲(無負荷時)	100〜1500rpm	100〜1300rpm
	撹拌容量	50mL〜3L(水)	50mL〜7L(水)
機能	回転設定	ボリューム設定	
	回転表示	—	ダイヤル目盛
構成	モータ	クマ取りモータ　出力1.8W	DCブラシレスモータ　出力15W
	マグネット	希土類コバルトマグネット	希土類マグネット
規格	本体材質	難燃性ナイロン樹脂	SUS 304
	撹拌台寸法(mm)	φ150	226W×232D
使用周囲温度範囲		5〜35℃	
外寸法(mm)·質量		198W×225D×75H·1.3kg	226W×295D×86H·3.1kg
電源入力·電源電圧		0.25A、25VA·AC100V　50／60Hz	2A、200VA·AC100V　50／60Hz
価格 2		¥23,000	¥49,000

※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。※(　)内の寸法は突起物を含みます。

付属品	テフロン®撹拌子1個(φ8×長さ30㎜) シリコンシート1枚	テフロン®撹拌子1個(φ8×長さ40㎜) シリコンシート1枚

オプション
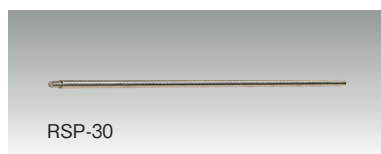
RSP-30

RCN-3型用ポール　RSP-30型
φ10×長さ300mm
製品コードNo.**123850**　価格 ¥3,500 5-1

クランプ　ZC型
製品コードNo.**124560**　価格 ¥3,100 5-1

撹拌子　TSB-30型
φ8×長さ30mm(5本セット)
製品コードNo.**123830**　価格 ¥2,000 5-1

撹拌子　TSB-40型
φ8×長さ40mm(5本セット)
製品コードNo.**123840**　価格 ¥2,400 5-1

RC-2

滴定に好適なRC型

■背面のクランプで本体をスタンドなどに取付けられます。ポールもセットできます。本体色が白なので、滴定での変色の確認が容易です。

製品名		マグネチックスターラー
型式		RC-2
製品コードNo.		123820
性能	回転速度範囲(無負荷時)	300〜2000rpm(50Hz)
	撹拌容量	100mL〜1L(水)
機能	回転設定	ボリューム設定
構成	モータ	クマ取りモータ　出力1.2W
	マグネット	フェライトマグネット
規格	本体材質	ABS樹脂
	撹拌台寸法(mm)	78W×119D
使用周囲温度範囲		5〜35℃
外寸法(mm)·質量		78W×150D×90H·約0.78kg
電源入力·電源電圧		0.3A、30VA·AC100V　50／60Hz
価格 2		¥11,500

※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。

付属品	テフロン®撹拌子1個(φ8×長さ30㎜)